



# HIDROELEVADOR AXION URi 3410



## Descripción

El hidroelevador articulado serie URi 3410 es un equipo diseñado para su montaje en camionetas pick-up cabina simple. Equipo liviano y altamente versátil que incorpora su propio motor independiente optimizando el uso de combustible, generalmente usado por empresas de distribución eléctrica ya que permite un bajo tiempo de respuesta ante la necesidad de trabajos en altura.



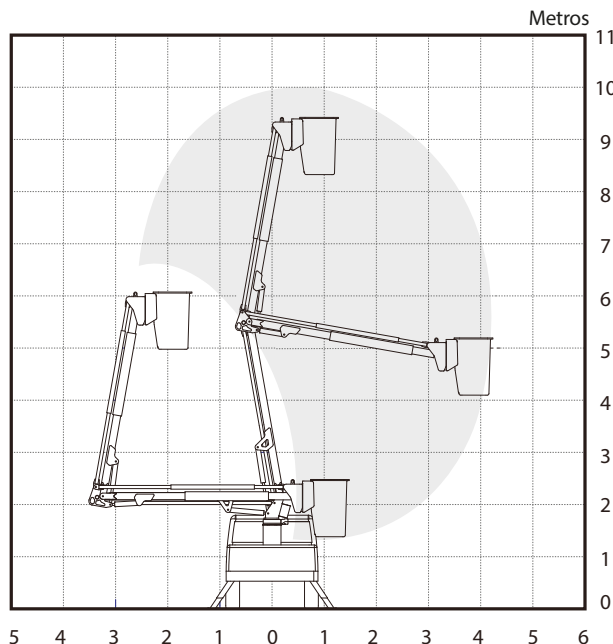
## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- › Motor Honda 5.5 hp bencinero para alimentación hidráulica.
- › Encendido de motor desde base y cesta.
- › Sistema automático de nivelación de cesta.
- › Rotación en 360° ilimitada.
- › Dispositivo contra accionamiento involuntario de los mandos en la cesta.
- › Bomba manual para descenso en caso de emergencia.
- › Válvula de seguridad de retención de cilindros hidráulicos.
- › Sistema de parada de emergencia en mandos superiores e inferiores.
- › Equipo cumple norma ANSI A92.2






## Especificaciones Técnicas

Altura de trabajo	Altura hasta base de cesta	Alcance lateral máx.	Aislación elect.	Cap. de cesta
10 mt	8,5 mt	4,3 mt	46 KV Cat. C	136 kg

## Diagrama



## Ventajas

-  **Precisión que persiste** - La implementación del Giro de Columna a través de Rodamiento brinda movimientos más precisos, minimiza el desgaste y la oscilación de la barquilla.
-  **Ágil y económico** - Gracias a su bajo peso (790 kg), este equipo puede ser montado sobre camionetas, logrando combinaciones sumamente ágiles y económicas.
-  **Menor altura de traslado y mayor estabilidad** - Debido a su configuración Side by Side, este equipo tiene una altura de traslado de 2,5 mt, bajando su centro de gravedad y ganando estabilidad.
-  **Trabajos con tensión estandar** - Disponible con aislación eléctrica 46 kV Categoría C.
-  **Mayor seguridad** - Equipado con altos estándares de seguridad para realizar de mejor manera los trabajos en altura.

## Incluye

- › Estabilizadores hidráulicos telescópicos configurados en "A".
- › Liner aislante al interior de la cesta.
- › Garantía del equipo hidroelevador: 1 año.
- › Entrega técnica en materia de seguridad, operación y mantenimiento en sucursal PESCO.
- › Prueba de certificación dieléctrica previa a la entrega de la unidad.
- › Prueba de estabilidad post montaje.
- › Horómetro, inclinómetro y manómetro para aceite hidráulico.
- › Acople para herramientas hidráulicas en la cesta.
- › Controles proporcionales dobles en cesta y base.

## Opcionales

- › Carrocería de aluminio con gaveteros.
- › Protección de comandos.
- › Balizas.
- › Luces estroboscópicas.
- › Focos faeneros.
- › Flechas direccionales LED.
- › Elementos adicionales de seguridad.